

# Pokyny pro obsluhu náhradního telefonního zapojovače


## Náhradní telefonní zapojovač typu NTZ 2

K zajištění nouzového telefonního provozu v případě poruchy hlavního zapojovače slouží náhradní telefonní zapojovač NTZ 2 (dále jen NTZ), výrobek AŽD, který je zabudován v zásuvce pracovního stolu výpravčího. Do tohoto zapojovače je možno připojit nejvýše 20 okruhů.

NTZ se skládá ze skříňky a obslužného telefonního přístroje MB. Na čelním panelu skříňky (viz obr.) se nachází hlavní vypínač (1), zdíčky telefonních okruhů (2) a indikační diody LED (3).

NTZ umožňuje nouzové spojení i při ztrátě napájecího napětí 24 V. V takovém případě však skříňka neindikuje příchozí volání.

Obsazení NTZ jednotlivými telefonními okruhy je uvedeno na jeho čelní stěně nad jednotlivými zdíčkami.

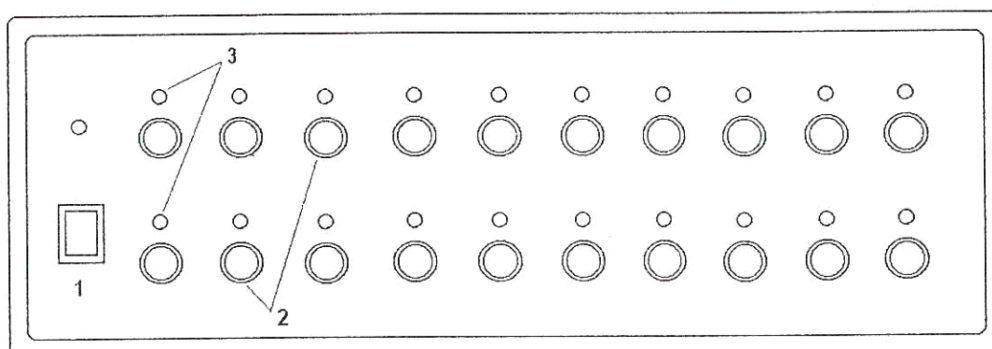

ČELNÍ PANEL NÁHRADNÍHO TELEFONNÍHO ZAPOJOVAČE NTZ 2

### Popis obsluhy

**Náhradní zapojovač se zapíná pouze při poruše hlavního telefonního zapojovače** hlavním vypínačem na předním panelu skříňky. Při zapnutí se nad ním rozsvítí dioda.

**Poznámka:** Pokud dioda nesvítí, nebudou v činnosti indikace příchozích volání. Odchozí volání je však možno i za této situace pomocí náhradního zapojovače uskutečnit.

**Příchozí volání** je indikováno svícením diody nad příslušnou zdíčkou volajícího telefonního okruhu a zvukem akustické indikace. Kolík přepojovací šňůry se zasune do zdíčky volajícího okruhu, optická i akustická indikace se zruší a pomocí obslužného přístroje se uskuteční hovor. Po dobu hovoru (= zasunutý kolík) je akustická indikace ostatních okruhů blokována.

Při **odchozím volání** se kolík přepojovací šňůry zasune do zdíčky okruhu, na kterém bude voláno. Na obslužném telefonním přístroji se otáčí kličkou v rytmu volací značky. Vyzdvihne se mikrotelefon a po přihlášení účastníka se uskuteční hovor.

**V základní poloze nesmí být kolík přepojovací šňůry zasunut v žádné ze zdírek telefonních okruhů NTZ !**

### ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Vykazují-li zapojovače nesprávnou činnost, obsluhující pracovník vyrozumí o této skutečnosti pracovníka udržující organizace.