


# MALÝ TELEFONNÍ ZAPOJOVAČ

## SMZ

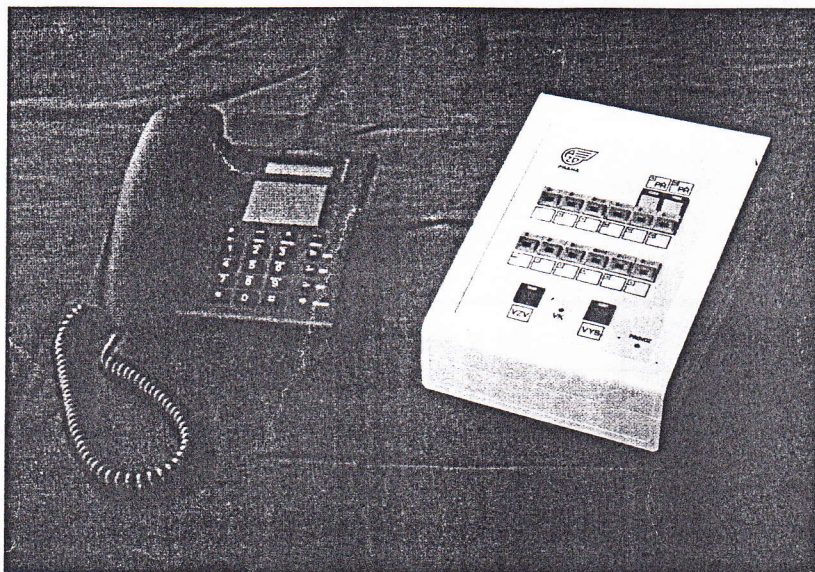

### Použití

Malý telefonní zapojovač SMZ je koncové zařízení pro obsluhu až dvanácti telefonních okruhů. Použití se předpokládá především pro operativní řízení železniční dopravy.

Zapojovače SMZ je možno provozovat s následujícími kombinacemi okruhů: 10 MB + 2 AUT, 11 MB + 1 AUT, 12 MB. Typ provozu MB nebo AUT se u 11. a 12. okruhu zakóduje pomocí zkratovacích propojek JUMP.

### Základní konstrukce

Zapojovač SMZ je řešen jako plastový pult, který lze položit na pracovní stůl výpravčího. Šikmý horní panel je určen pro ovládání tlačítek a sledování optických indikací. Jako ovládací prvky jsou použita prosvětlovací tlačítka MEC se svítivými diodami, která jsou spolu s ostatními obvodovými prvky zapájena do desky plošných spojů.

Zapojovač SMZ nemá zvláštní řídicí skříň, spínání okruhů i generování vyzváněcího signálu se děje uvnitř pultu. Jako hovorová souprava je použit externí telefonní přístroj s možností hlasitého provozu (nevyžaduje zvláštní napájení).

---

**AŽD Praha s.r.o.**

Žirovnická 5, 106 17 Praha 10

Tel.: (02) 67287111, fax: (02) 769156

<http://www.azd.cz>

**AŽD**  
PRAHA

Ze zadní stěny pultu vychází propojovací šňůra, která je na obou koncích opatřena konektory CAN37 a lze ji připojit do variantně řešené připojovací skříňky (skříňka může obsahovat i náhradní zapojovač).

### Popis funkce

Stisknutím některého z linkových tlačítek se uskuteční připojení na zvolený okruh, položením mikrotelefonu se spojení zruší. Spojení a příchozí volání jsou indikovány v příslušném linkovém tlačítku. Příchozí volání jsou kromě toho indikována akusticky a to značkami i trvalým tónem.

Oba okruhy AUT lze samostatně přidržet.

### Technické údaje

Stejnoseměrné napájecí napětí:	24 V ± 20 %
Příkon při hovoru:	2,5 W
Příkon při vyzvánění:	7,5 W
Hlavní rozměry:	157,5 mm x 120 mm x 199 mm
Hmotnost:	1,5 kg

### Objednávání

V objednávce se uvádí: 322030-54055 9 001 Malý telefonní zapojovač SMZ č.v. 54 055a